

SÉRIE ECHELON II

Foyers linéaires au gaz à évacuation directe



Foyer au gaz à évacuation directe série Echelon II

Le foyer au gaz exclusif de la série Echelon II crée un espace permettant de relaxer et de profiter de la vie. Des flammes actives et des options de personnalisation donnent un style unique à ce foyer contemporain. Laissez-vous séduire par le feu et l'éclat de la vitre illuminée par les lumières.



Au dessus : Echelon II 48" deux faces avec façade en cadre couleur charbon
Couverture : Echelon II 72" avec moulure épurée en noir et panneaux réfractaires de vitre noire

Aperçu de l'Echelon II

- Mettez de l'avant l'intérieur du foyer avec de la vitre illuminée par un éclairage DEL.
- Personnalisez l'intérieur avec des panneaux réfractaires de vitre réfléchive noire, du bois de grève, des pierres naturelles ou un lit de vitre émietlée en option
- Des systèmes de distribution de la chaleur optionnels permettent de diriger la chaleur vers d'autres pièces de votre maison
- Modèle une face disponible en dimensions 36", 48", 60" ou 72"
- Modèle deux faces disponible en dimensions 36" ou 48"

Personnalisez votre foyer

Sélectionnez vos
panneaux réfractaires




Panneaux réfractaires de vitre réfléchive noire

Sélectionnez votre média



Bois de grève



Bronze (standard)



Diamond



Pierres naturelles



Onyx



Sapphire


Sélectionnez votre façade et finition



Moulure épurée (Disponible en Noir, Bronze et Étain)



Façade en cadre (Disponible en Charbon et Étain pour 36", 48" et 60")




Noir



Bronze



Charbon



Étain



Echelon II 60" illustré avec façade en cadre couleur Charbon, lit de vitre Bronze, bois de grève et panneaux réfractaires de vitre noire

Remplissez votre maison de confort

Contrôlez votre confort

Télécommande sans fil IntelliFire™ Plus RC300 (standard)



Conçue pour contrôler à distance votre foyer. Un large écran ACL et un système d'opération facile permettent de simplifier l'utilisation. La RC300 peut être fixée au mur pour imiter un thermostat ou utilisée comme télécommande.

Offre activation du pilote, batteries de secours automatiques, ajustement de hauteur de flamme 5 niveaux, protection pour enfant, deux fonctions auxiliaires additionnelles, support mural, mode minuterie, mode thermostat, lecteur de température ambiante, marche/arrêt.

Installation pratiquement où vous désirez

Technologie d'évacuation forcée

Les foyers ne sont pas uniquement pour les murs extérieurs. Un accessoire muni d'un ventilateur et d'un conduit d'évacuation de petite taille peut passer à travers votre maison - vers le haut, vers le bas, par dessus ou en dessous - rendant possible d'installer un foyer au gaz pratiquement n'importe où.



Dirigez la chaleur vers d'autres pièces

Technologie Heat-Zone®

Envoyez la chaleur de votre foyer vers une autre pièce de votre maison allant jusqu'à 20 pieds de distance. Dirigez jusqu'à 50% de la chaleur tout en réduisant la température du mur au dessus du foyer.



Technologie de conduit de chaleur

Envoyez la chaleur de votre foyer vers le reste de votre maison en distribuant la chaleur produite dans le système de ventilation central. Dirigez jusqu'à 50% de la chaleur tout en réduisant la température du mur au dessus du foyer.



Système d'allumage IntelliFire™ Plus


IntelliFire Plus (IPI) est un système d'allumage avancé avec un pilote intermittent et mémoire des réglages. Le système IPI Plus surveille constamment l'allumage, assure un fonctionnement sécuritaire et permet d'économiser 10\$/mois en dépenses énergétiques.

Technologie à évacuation directe

Les foyers à évacuation directe évacuent 100% des émanations et odeurs de combustion à l'extérieur de votre maison. Ces foyers scellés offrent une chaleur optimale.

SPÉCIFICATIONS ECHELON II

MODÈLE	LARGEUR AVANT (A)		HAUTEUR (B)		PROFONDEUR (C)		LARGEUR ARRIÈRE (D)		DIMENSION DE LA VITRE (E X F)	ENTRÉE BTU/H
	RÉELLE	CADRAGE	RÉELLE	CADRAGE	RÉELLE	CADRAGE	RÉELLE	CADRAGE		
ECHEL36IN	46-3/16" (1173mm)	48-1/4" (1226mm)	41-3/4" (1060mm)	42" (1067mm)	17-1/8" (435mm)	18-1/4" (464mm)	46-3/16" (1173mm)	48-1/4" (1226mm)	35-1/2" x 12-1/2" (902mm x 318mm)	30 000 (GN) / 27 000 (PL)
ECHEL48IN	58" (1473mm)	60-1/4" (1530mm)	41-3/4" (1060mm)	42" (1067mm)	17-1/8" (435mm)	18-1/4" (464mm)	58" (1473mm)	60-1/4" (1530mm)	47-1/2" x 12-1/2" (1207mm x 318mm)	40 000 (GN) / 34 000 (PL)
ECHEL60IN	70" (1778mm)	72-1/4" (1835mm)	47-3/4" (1213mm)	48" (1219mm)	17-1/8" (435mm)	18-1/4" (464mm)	70" (1778mm)	72-1/4" (1835mm)	59-1/2" x 12-1/2" (1511mm x 318mm)	50 000 (GN) / 37 500 (PL)
ECHEL72IN	82" (2083mm)	84-1/4" (2140mm)	47-3/4" (1213mm)	48" (1219mm)	17-1/8" (435mm)	18-1/4" (464mm)	82" (2083mm)	84-1/4" (2140mm)	71-1/2" x 12-1/2" (1816mm x 318mm)	58 000 (GN) / 45 000 (PL)
ECHEL36STIN	46-3/16" (1173mm)	48-1/4" (1226mm)	41-3/4" (1060mm)	42" (1067mm)	17-1/8" (435mm)	17" (432mm)	46-3/16" (1173mm)	48-1/4" (1226mm)	35-1/2" x 12-1/2" (902mm x 318mm)	30 000 (GN) / 27 000 (PL)
ECHEL48STIN	58" (1473mm)	60-1/4" (1530mm)	41-3/4" (1060mm)	42" (1067mm)	17-1/8" (435mm)	17" (432mm)	58" (1473mm)	60-1/4" (1530mm)	47-1/2" x 12-1/2" (1207mm x 318mm)	40 000 (GN) / 34 000 (PL)

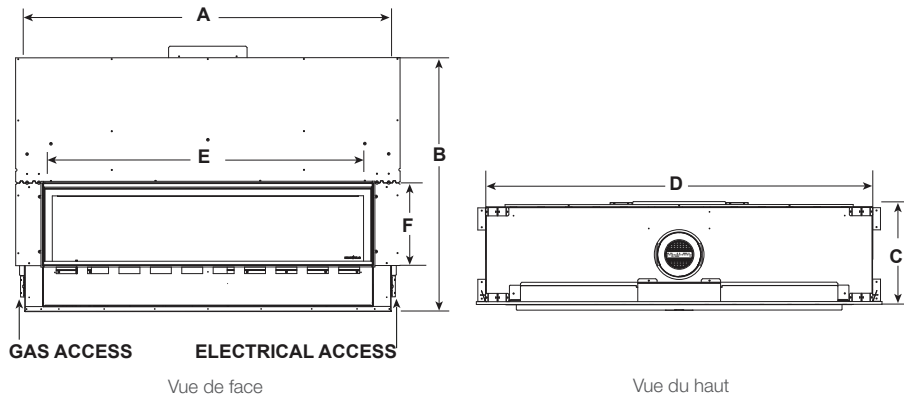

Efficacités É.-U.

Régime permanent

Étant donné que la majorité des propriétaires de maison utilisent leurs foyers pour une longue période lorsqu'ils sont dans la pièce, le Régime permanent mesure l'efficacité de la conversion du gaz en chaleur par le foyer une fois qu'il est chaud et en fonction de façon stable et «permanente».

AFUE

AFUE est plus souvent utilisée avec les appareils comme les fournaies qui alternent continuellement entre les fonctions Marche et Arrêt pour maintenir une température constante.

MODÈLE	Régime permanent	AFUE	EnerGuide (CSA P4.1-02)
Echelon II 36	46% (GN)	44.6% (GN)	47.7% (GN)
Echelon II ST 36	56.8% (GN)	55% (GN)	56.5% (GN)
Echelon II 48	58.7% (GN)	56.9% (GN)	57.4% (GN)
Echelon II ST 48	56.8% (GN)	55% (GN)	56.5% (GN)
Echelon II 60	63% (GN)	61% (GN)	61.2% (GN)
Echelon II 72	66.5% (GN)	64.4% (GN)	64.8% (GN)

Efficacités canadiennes

EnerGuide (CSA P.4.1-02)


EnerGuide est la norme officielle du Gouvernement du Canada associée avec l'étiquetage et le rendement de consommation d'énergie ou l'efficacité énergétique de produits spécifiques.



Pour plus d'informations concernant les produits efficaces et écologiques de Majestic, veuillez visiter www.majesticproducts.com

Garantie à vie limitée¹

La plus solide de l'industrie. Majestic offre une garantie à vie limitée sur les composantes les plus importantes des produits au gaz : la boîte à feu et l'échangeur de chaleur.



1: Pour les détails complets, rendez-vous au majesticproducts.com. L'information présentée dans cette brochure est à titre de préparation uniquement et est sujette au changement. Veuillez consulter le manuel d'installation pour l'installation réelle. L'apparence réelle du produit peut différer des images de produits. Les surfaces des foyers, poêles et encastrables deviennent extrêmement CHAUDES et peuvent causer des brûlures sévères au toucher. Gardez une bonne distance entre vous et le produit. Pour en apprendre davantage, visitez le www.majesticproducts.com. © 2016 Hearth & Home® Technologies