

# SÉRIE RUBY

Foyers encastrés au gaz à évacuation directe





# CONVERTIT VOTRE FOYER AU BOIS À GRAND ENTRETIEN POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE



Ruby 30 montré avec la porte rectangulaire Clean Screen et un encadrement de Bronze et un intérieur Cottage Red optionnel

## FOYERS ENCASTRÉS AU GAZ RUBY À ÉVACUATION DIRECTE

La série de foyers encastrés au gaz Ruby facilite la relaxation. Convertissez votre foyer au bois à grand entretien en une source de chaleur et de plaisir.

Les bûches fendues et flammes réalistes offrent à la série Ruby l'ambiance et le style que vous désirez, tout en supprimant l'effort requis par les foyers au bois.

### Coup d'œil sur Ruby

- Bûches fendues et flammes étonnamment réalistes
- Mise en marche et utilisation facile pour un plaisir continu
- Ajustez la flamme, la chaleur et l'ambiance
- Chauffez avec un rendement dépassant 70 %
- Offert en modèles de 762 ou 889 mm (30 ou 35 po)
- Jusqu'à 35 000 BTU


# QUATRE ÉTAPES FACILES POUR AMÉLIORER VOTRE FOYER AU BOIS ACTUEL.

1. Mesurez votre foyer actuel 2. Sélectionnez votre foyer encastré 3. Choisissez votre encadrement 4. Personnalisez votre foyer encastré

## ÉTAPE 1 Mesurez votre foyer actuel

La hauteur, la largeur et la profondeur de l'ouverture du foyer actuel sont nécessaires pour sélectionner le foyer encastré approprié.

- A. Hauteur de l'avant du foyer \_\_\_\_\_
- B. Largeur de l'avant du foyer \_\_\_\_\_
- C. Largeur de l'arrière du foyer \_\_\_\_\_
- D. Profondeur du foyer \_\_\_\_\_
- E. Profondeur de l'âtre \_\_\_\_\_
- F. Largeur de l'âtre \_\_\_\_\_
- G. Hauteur entre l'âtre et le manteau de foyer \_\_\_\_\_

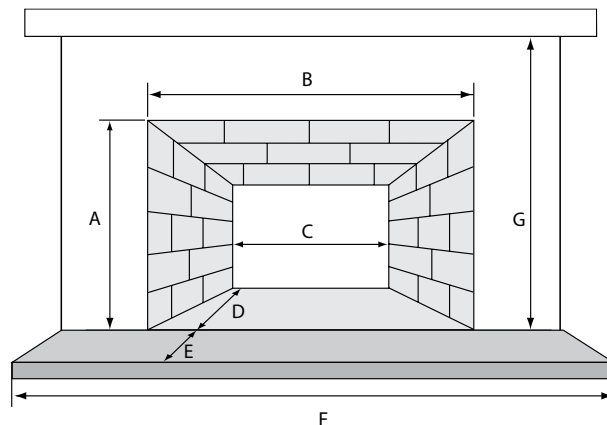

## ÉTAPE 2 Choisir votre foyer encastré

Réfléchissez à la manière dont votre foyer encastré sera utilisé. La taille de la pièce, les besoins en chauffage et la fréquence d'utilisation ont tous un impact sur le choix.



### MDVI30

- Aire de visualisation de 762 mm (30 po)
- Jusqu'à 30 500 BTU
- Ventilateur et télécommande réguliers



### MDVI35

- Aire de visualisation de 889 mm (35 po)
- Jusqu'à 35 000 BTU
- Ventilateur et télécommande réguliers




La télécommande RC200 et la station d'accueil murale sont incluses avec le foyer encastré Ruby.

## ÉTAPE 3

### Choisir votre encadrement

L'encadrement comble le vide entre le foyer encastré et l'ouverture du foyer. Choisissez à partir de trois tailles et deux finis, pour un style unique.

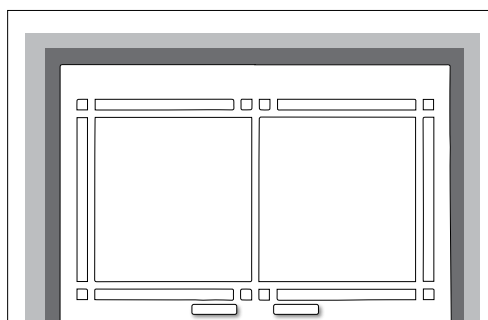


### Finis des façades




ENCADREMENT	MDVI35	MDVI30
Petit	1067 x 737 mm (42 x 29 po)	1016 x 686 mm (40 x 27 po)
Moyen	1118 x 813 mm (44 x 32 po)	1067 x 762 mm (42 x 30 po)
Grand	1219 x 813 mm (48 x 32 po)	1118 x 813 mm (44 x 32 po)

## ÉTAPE 4 Personnalisez votre foyer encastré


– Sélectionnez les options complétant votre style.



Porte rectangulaire (Contemporary)



Porte rectangulaire (Clean Face)




Porte rectangulaire (Clean Screen)

### Panneaux de briques intérieurs optionnels




Cottage Red



Tavern Brown

### Finis des façades



Black



Bronze



## Chapeaux des extrémités

Un chapeau de l'extrémité complète votre foyer encastré par un style propre et classe. Ces chapeaux durables protègent également les composants du conduit d'évacuation et assurent une évacuation sécuritaire des gaz.



Chapeau de l'extrémité rond



Chapeau de l'extrémité carré  
(offert en finis Black et Copper)

## Système d'allumage IntelliFire™ Plus


Le système d'allumage IntelliFire Plus (IPI Plus) porte cette technologie à un tout nouveau niveau par une sécurité accrue, les réglages de mémoire et une télécommande programmable sans fil. La télécommande sans-fil est nécessaire à contrôler le mode de veilleuse permanente, le dispositif de sécurité pour enfant et les réglages de mémoire.

## Technologie d'évacuation directe


Les foyers à évacuation directe éliminent de votre espace 100 % des gaz d'évacuation et des odeurs. Ces foyers scellés offrent une chaleur optimale, conserve l'énergie et assure une qualité de l'air extérieur propre et sécuritaire.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


MODÈLE	LARGEUR AVANT		LARGEUR ARRIÈRE		HAUTEUR		PROFONDEUR		AIRE DE VISUALISATION (E X F)	ENTRÉE EN BTU/H
	UNITÉ (A)	OUVERTURE MINIMALE <sup>2</sup>	UNITÉ (B)	OUVERTURE MIN.	UNITÉ (D)	OUVERTURE MIN.	UNITÉ (C)	OUVERTURE MIN.		
MDVI30IN MDVI30IL <sup>1</sup>	778 mm (30-5/8 po)	Encadrement régulier : 791 mm (31-1/8 po)	513 mm (20-3/16 po)	527 mm (20-3/4 po)	519 mm (20-7/16 po)	Encadrement régulier : 527 mm (20-3/4 po)	371 mm (14-5/8 po)	Encadrement régulier : 378 mm (14-7/8 po)	699 x 310 mm (27-1/2 x 12-3/16 po)	30 500 (NG) 28 000 (LP)
		Encadrement profond : 749 mm (29-1/2 po)				Encadrement profond : 492 mm (19-3/8 po)		Encadrement profond : 356 mm (14 po)		
MDVI35IN MDVI35IL <sup>1</sup>	879 mm (34-5/8 po)	Encadrement régulier : 892 mm (35-1/8 po)	595 mm (23-7/16 po)	610 mm (24 po)	611 mm (24-1/16 po)	Encadrement régulier : 619 mm (24-3/8 po)	398 mm (15-11/16 po)	Encadrement régulier : 406 mm (16 po)	803 x 398 mm (31-5/8 x 15-11/16 po)	35 000 (NG) 31 500 (LP)
		Encadrement profond : 851 mm (33-1/2 po)				Encadrement profond : 584 mm (23 po)		Encadrement profond : 384 mm (15-1/8 po)		




Vue du dessus

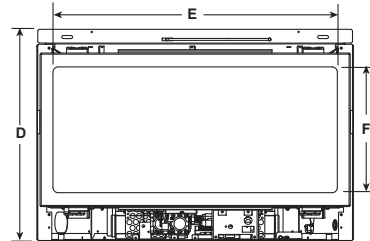

Vue avant



Vue du côté gauche



Vue du côté droit

**Classifications EnerGuide (CSA P.4.1-15)** Utilisé au Canada et dans certains états américains pour mesurer le rendement annuel d'un foyer.


MDVI30IN	MDVI35IN
70 % (GN) 71 % (GPL)	72 % (GN) 73 % (GPL)

Votre détaillant  
Majestic :

## Garantie à vie limitée<sup>3</sup>

Le plus sérieux de son industrie, Majestic offre une garantie à vie limitée sur les produits au gaz sous les plus importants aspects, soit la boîte à feu et l'échangeur de chaleur.

1 Commandez un ensemble de conversion si vous utilisez du GPL. 2 Reportez-vous au manuel d'installation pour les directives d'installation sans dégagement. 3 Pour les détails complets de la garantie, allez au [majesticproducts.com](http://majesticproducts.com). Les renseignements fournis dans le présent document sont destinés à la planification et peuvent être modifiés. Consultez le manuel d'installation pour l'installation exacte. L'apparence véritable du produit peut différer des images du produit. Les surfaces du foyer, du poêle et du foyer encastré deviennent extrêmement CHAUDS et peuvent causer de graves brûlures si on les touche. Conservez une distance sécuritaire. Pour en savoir plus, visitez le [www.majesticproducts.com](http://www.majesticproducts.com). ©2017 Hearth & Home Technologies Inc.



MAJ-1011C-0518



[majesticproducts.com](http://majesticproducts.com)  
[majesticfireplaces.ca](http://majesticfireplaces.ca)