

Foyers au gaz à évacuation directe

ACCUEILLENZ UN STYLE  
EXCEPTIONNEL DANS  
VOTRE DOMICILE

 MONESSEN



# FAITES UNE DÉCLARATION DE STYLE

Avec toute une variété d'options qui vont de styles spéciaux ou contemporains à des styles plus traditionnels, vous êtes sûr de trouver le foyer au gaz à évacuation directe Monessen dont le style s'harmonisera parfaitement avec votre nouvelle maison ou votre nouvel agrandissement.

TOUS NOS FOYERS AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE OFFRENT DE SUPERBES CARACTÉRISTIQUES COMME :

## PROFITEZ DE LA VUE

Conçus pour offrir une magnifique vue sur les flammes, nos foyers vous permettent de voir la totalité du feu, ce qui ravira famille et amis.

## CONFORT DOUILLET

Peu importe le style que vous choisissez, vous pouvez être sûr que tout le monde aimera se dorloter devant nos foyers Monessen qui offrent une grande puissance thermique pour chauffer votre maison.

## SYSTÈME EXCLUSIVE SIGNATURE COMMAND<sup>MC</sup>

Profitez du contrôle de foyer ultime, avec une télécommande à écran tactile\* et trois réglages de hauteur de la flamme. Grâce à l'allumage électronique, ce système allume le pilote seulement lorsque vous le mettez en fonction afin d'économiser de l'énergie. De plus, grâce à l'alimentation de secours automatique, vous pouvez être assuré que votre foyer fonctionne même en cas de panne d'électricité.



Recherchez le système Total Signature Command<sup>MC</sup> offert sur certains modèles équipés du thermostat Smart Mode<sup>MD</sup> exclusif pour une efficacité énergétique améliorée, une fonction d'arrêt du brûleur arrière et bien davantage!

**APPRENEZ-EN DAVANTAGE SUR LES OPTIONS SIGNATURE COMMAND<sup>MC</sup> SUR LA COUVERTURE ARRIÈRE!**



## UN STYLE CHIC ET DISCRET

Le modèle Tribute, un foyer compact et facile à installer qui offre une superbe flamme, est un ensemble de style offrant une excellente valeur. Émerveillez-vous devant la danse de flammes réalistes autour des bûches réfractaires en relief.

### APERÇU DE LA SÉRIE TRIBUTE

Grandeurs	36 po
Puissance calorifique	Jusqu'à 900 pi <sup>2</sup>
BTU maximum	21 000
Efficacité thermique	Jusqu'à 78 %
Système de contrôle	Millivolt

### CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Double brûleur en acier aluminé
- Installation flexible — Les foyers Tribute sont expédiés prêts à l'emploi avec le gaz naturel et comprennent un ensemble de conversion au propane. Commandez le modèle à évacuation supérieure ou arrière qui convient le mieux à votre maison.

### OPTIONS D'APPARENCE

#### Finition



Bordure noire



Tribute



CDV

## UN DÉCOR CHARMANT

Offerte en quatre grandeurs, la série CDV présente des options d'installation flexibles conçues pour ajouter chaleur et ambiance à n'importe quelle pièce. Même si votre décor change et évolue au fil du temps, ce foyer classique continuera d'être le point où les gens aimeront se réunir.

### APERÇU DE LA SÉRIE CDV

Grandeurs	33 po, 36 po, 42 po et 47 po
Puissance calorifique	Jusqu'à 1 100 pi <sup>2</sup>
BTU maximum	24 000
Efficacité thermique	Jusqu'à 80 %
Système de contrôle	Signature Command <sup>MC</sup> ou Millivolt



### CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Système de brûleur Natural Flame
- Ensemble de louveres noirs intégrés amovibles pour faciliter l'installation
- Offert en unités d'évacuation arrière ou supérieure
- Grillage de protection de la vitre également offert

### OPTIONS D'APPARENCE

#### Briques intérieures



Cottage Clay

#### Finition



Louveres en acier inoxydable



Bordure noire et en acier inoxydable disponible dans les styles moyen (illustré) et courbé



#### Options de caissons pour les foyers CDV 33 po, 36 po et 42 po



Caisson mural Barrington Dark Walnut



Caisson mural Barrington Unfinished Walnut

## UN STYLE CLASSIQUE RAYONNANT

Avec un choix de quatre modèles au sein de la série BDV, vous pouvez apporter une chaleur confortable à chaque pièce. Créez l'apparence parfaite avec des ensembles de briques et de bordures en option.

### APERÇU DE LA SÉRIE BDV

Grandeurs	33 po, 36 po, 42 po et 47 po
Puissance calorifique	Jusqu'à 1 020 pi <sup>2</sup>
BTU maximum	26 000
Efficacité thermique	Jusqu'à 80 %
Système de contrôle	Signature Command <sup>MC</sup> ou Millivolt



### CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Système de brûleur Natural Flame
- Panneau de contrôle de luxe
- Grillage de protection du verre également offert

### OPTIONS D'APPARENCE

#### Briques intérieures



Cottage Clay



Cottage Red

#### Finition



Louvres en acier inoxydable



Bordure noire et en acier inoxydable disponible dans les styles moyen (illustré) et courbé



#### Options de caissons pour la série BDV 33 po, 36 po et 42 po



Caisson de coin ou mural Honey Oak



Caisson de coin ou mural Dark Cherry



Caisson mural Barrington Dark Walnut



Caisson de coin ou mural Unfinished Birch (offert en style de coin comme couleur spéciale)



Caisson de coin ou mural Unfinished Oak (offert en style de coin comme couleur spéciale)



Caisson mural Barrington Unfinished Walnut



Modèle BDV illustré avec briques Cottage Clay et façade arquée

### OPTIONS DE FINITION

#### Offert en texture noire et Iron Age :

- Panneaux avec filigrane et grillage de protection de la vitre également offerts (non illustrés)



- Façades arquées

- Cadre de porte de l'armoire

Portes de caisson avec pare-feu



Modèle BDV illustré avec briques Cottage Clay



Modèle BDV illustré avec briques Cottage Clay et façade arquée

## MISE EN SCÈNE MODERNE

Un style contemporain, commodément offert en trois grandeurs pour mieux s'intégrer à votre pièce. Personnalisez son apparence et démontrez vos talents de concepteur à l'aide d'un grand éventail d'ajouts compatibles avec le foyer Belmont. Grâce aux différents choix de briques et aux ensembles pierre et verre en option, vous pouvez créer un foyer vraiment unique.

### APERÇU DE LA SÉRIE BELMONT

Grandeurs	33 po, 36 po et 42 po
Puissance calorifique	Jusqu'à 1 175 pi <sup>2</sup>
BTU maximum	27 000
Efficacité thermique	Jusqu'à 80 %
Système de contrôle	Signature Command <sup>SMC</sup>



### CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Brûleur dans l'assise de foyer
- Parement sobre
- Extracteurs à fumée
- Offert avec évacuation supérieure uniquement
- Grillage de protection de la vitre également offert

### OPTIONS D'APPARENCE

#### Briques intérieures



Cottage Clay

Cottage Red

Vintage Brown  
Herringbone

Écran en porcelaine noire, ensemble d'éclairage au sol et lumière d'ambiance également offerts (non illustrés)


#### Finition



Chenets forgés de 12 po

Écran en porcelaine noire et lumière d'ambiance également disponibles (non illustrés)

#### Verre de foyer



Émeraude

Bleu Saphir

Onyx

Bronze

Diamant



Ensemble de brûleur pierre et verre



Ensemble de brûleur en verre



Ensemble de bûches



Modèle Belmont illustré avec écran de porcelaine noire, ensemble contemporain pierre et verre et parement affleurant contemporain (offert pour les modèles de 33 et de 36 po uniquement)



Modèle Belmont illustré  
Écran de porcelaine noire



Modèle Belmont illustré avec briques Herringbone Vintage Brown



Belmont illustré avec écran de porcelaine noire, ensemble contemporain en pierre et contour Quadra Stone (offert pour les modèles de 36 po seulement)

## UNE BEAUTÉ ÉCLATANTE

Grâce à un éventail d'options d'apparence plus traditionnelle, comme des louveres ainsi que des façades et des portes arquées, vous pouvez obtenir l'apparence classique qui fera de votre foyer un élément central de la décoration de votre maison. De plus, sa grande taille offre une large zone de vision pour admirer la danse des flammes de n'importe où dans la pièce.

### APERÇU DE LA SÉRIE MANCHESTER

Grandeurs	42 po et 47 po
Puissance calorifique	1 500 à 1 600 pi <sup>2</sup>
BTU maximum	32 000
Efficacité thermique	Jusqu'à 80 %
Système de contrôle	Signature Command <sup>MC</sup>



### OPTIONS D'APPARENCE

#### Briques intérieures



Cottage Clay

Cottage Red

#### Finition



Louvers en acier inoxydable

Bordure noire et en acier inoxydable disponible dans les styles moyen (illustré) et courbé

### OPTIONS DE FINITION

#### Offert en texture noire et Iron Age :

- Panneaux avec filigrane et grillage de protection du verre également offerts (non illustrés)



- Façades arquées

- Cadre de porte de l'armoire

Portes de caisson avec pare-feu



Manchester illustré avec briques Cottage Red et façade arquée avec texture Iron Age



Modèle Manchester illustré avec briques Cottage Clay

## TROIS VISIONS, UN FOYER

Avec trois choix de configuration différents, la série Arlington Designer ajoute un accent dramatique à toute pièce. Chaque style vous permet de voir le feu depuis plusieurs côtés, tandis que les options intérieures comme l'ensemble pierre et verre contemporain ou l'ensemble de lumières transforment votre foyer en déclaration de style, même quand il n'est pas allumé.

### MODÈLE SPÉCIAL

#### APERÇU DE LA SÉRIE ARLINGTON

Grandeurs	Deux faces, en coin et péninsule
Puissance calorifique	1 780 pi <sup>2</sup>
BTU maximum	25 000 à 37 000
Efficacité thermique	Jusqu'à 80 %
Système de contrôle	Signature Command <sup>MC</sup>



#### OPTIONS D'APPARENCE

##### Briques intérieures



Cottage Red




Vintage Brown Herringbone

Écran en porcelaine noire et lumière d'ambiance également disponibles (non illustrés)


##### Verre de foyer




Émeraude



Bleu Saphir



Onyx



Bronze



Diamant



Pierre contemporaine avec assise de foyer en verre Bronze  
Remarque : Les ensembles de verre comprennent un sac de 2.25 lb. Les unités Arlington Designer requièrent deux sacs.



Modèle à deux faces Arlington illustré avec ensemble de bûches, briques Cottage Red et ensemble de lumières en option



Modèle en coin Arlington illustré avec panneaux de porcelaine et ensemble pierre et verre contemporain



Modèle en péninsule Arlington illustré avec ensemble de bûches, briques Cottage Red, caisson Barrington Dark Walnut et lumière d'ambiance en option

Remarque : Caisson offert pour le modèle Peninsula seulement. Voir les dimensions des caissons à la page 15.

# GAMME DE SYSTÈMES À ÉVACUATION DIRECTE MONESSEN

MODÈLE	TRIBUTE	CDV					BDV			
		33 PO	36 PO	42 PO	47 PO	33 PO	36 PO	42 PO	47 PO	
GRANDEURS	36 PO	33 PO	36 PO	42 PO	47 PO	33 PO	36 PO	42 PO	47 PO	
Nombres de modèles	CDVZ	CDV33	CDV36	CDV42	CDV47	BDV300	BDV400	BDV500	BDV600	
Caractéristique remarquable	Installation flexible	Plusieurs choix de grandeurs et d'évacuation pour une installation polyvalente					Plusieurs choix de finition pour aller avec n'importe quel décor			
Système de fonctionnement	Contrôle de millivolts	Système Signature Command <sup>SM</sup>					Système Signature Command <sup>SM</sup> ou contrôle de millivolts			
Capacité maximale de chauffage (pl. ca.)	900	785	720	1 100	1 100	835	940	1 015	1 000	
Style de vision	Façade, vitre claire	Façade, avec louveres					Façade			
Surface de visionnement maximale (po. ca.)	589	413	592	674	796	486	591	672	795	
Nombre maximum de BTU émis par heure*	21 000	18 000	20 000	24 000	24 000	21 000	24 000	26 000	26 000	
Rendement thermique	Jusqu'à 78 %	Jusqu'à 80 %					Jusqu'à 80 %			
Système de dispositif d'allumage	Double brûleur en acier aluminé	Flammes naturelles					Flammes naturelles			
Efficacité AFUE	Jusqu'à 63 %	Jusqu'à 66.3 %	Jusqu'à 66.4 %	Jusqu'à 65.1 %	Jusqu'à 63.2 %	Jusqu'à 63.2 %				
Classements de la cote d'efficacité énergétique du foyer (EEF) (Canada)	Arrière : 67% GN Avant : 57% GN	Arrière : 57.6% GN, 64.3% PL Avant : 47.6% GN, 55.4% PL	Arrière : 49.7% GN, 56.1% PL Avant : 47.6% GN, 55.4% PL	Arrière : 71% GN, 72.3% PL Avant : 59.1% GN, 67.6% PL	Arrière : 69.6% GN, 70.6% PL Avant : 56.6% GN, 65.7% PL	61.8% GN 55.7% PL	61.1% GN 60.7% PL	61.3% GN 60.8% PL	60.9% GN 60.5% PL	
Dimensions (réelles)	35 1/4 po de largeur 35 po de hauteur 16 5/8 po de profondeur	Rear: 33 po de largeur 35 5/8 po de hauteur 13 11/16 po de profondeur Top: 33 po de largeur 35 5/8 po de hauteur 14 1/2 po de profondeur	37 1/8 po de largeur 38 5/8 po de hauteur 15 3/4 po de profondeur	41 po de largeur 38 5/8 po de hauteur 15 3/4 po de profondeur	47 po de largeur 38 5/8 po de hauteur 15 3/4 po de profondeur	33 1/8 po de largeur 37 7/8 po de hauteur 14 po de profondeur	37 1/8 po de largeur 41 1/2 po de hauteur 16 po de profondeur	41 1/8 po de largeur 41 1/2 po de hauteur 16 po de profondeur	47 1/8 po de largeur 41 1/2 po de hauteur 16 po de profondeur	
Dimensions du cadre	36 1/4 po de largeur 35 po de hauteur 17 7/8 po de profondeur	33 1/4 po de largeur 35 5/8 po de hauteur 13 11/16 po de profondeur	37 1/2 po de largeur 39 po de hauteur 15 1/4 po de profondeur	41 1/4 po de largeur 39 po de hauteur 15 1/4 po de profondeur	47 1/4 po de largeur 39 po de hauteur 15 1/4 po de profondeur	33 1/2 po de largeur 38 po de hauteur 13 3/4 po de profondeur	37 1/2 po de largeur 41 5/8 po de hauteur 15 3/4 po de profondeur	41 1/2 po de largeur 41 3/8 po de hauteur 15 3/4 po de profondeur	47 1/2 po de largeur 41 3/8 po de hauteur 15 3/4 po de profondeur	
<b>ACCESSOIRES</b>										
Télécommandes	Offertes en option	Offertes en option					Offertes en option			
Trousses de ventilation	Offertes en option	Offertes en option					Offertes en option			
Trousse de transformation pour utilisation avec combustibles	Ensemble de conversion au PL offert	Disponible					Disponible			

BELMONT			MANCHESTER		SÉRIE ARLINGTON DESIGNER		
33 PO	36 PO	42 PO	42 PO	47 PO	36 PO; MODÈLE SPÉCIALISÉ		
BLDV300	BLDV400	BLDV500	MDV500	MDV600	STLDV, PFLDV, CLLDV, CRLDV		
Options de finition allant du style traditionnel au style contemporain			Grande surface de vision, chaleur accrue et plusieurs choix de finition		Trois configurations différentes pur des options de style et d'installation polyvalentes		
Système Signature Command <sup>SM</sup>			Système Signature Command <sup>SM</sup>		Système Signature Command <sup>SM</sup>		
850	1 060	1 200	1 500	1 600	1 780		
Façade, pleine grandeur			Façade		Modèles de style ouvert à deux faces, en coin et en péninsule		
600	754	858	764	903	Deux faces: 1 762	En péninsule: 2 000	En coin: 2 771
22 000	26 000	28 000	30 000	32 000	37 000		
Jusqu'à 80 %			Jusqu'à 80 %		Jusqu'à 80 %		
Flammes naturelles			Flammes naturelles		—		
—	Jusqu'à 71 %	Jusqu'à 68.1 %	Jusqu'à 64 %	—	67.01% GN 68.28% PL		
60.2% GN 64.2% PL	68.1% GN 62.8% PL	64.1% GN 67.9% PL	Jusqu'à 82 %	Jusqu'à 78 %	69.7% GN 79.4% PL		
34 1/2 po de largeur 37 3/4 po de hauteur 15 5/8 po de profondeur	37 1/8 po de largeur 40 5/8 po de hauteur 17 3/8 po de profondeur	41 1/8 po de largeur 41 3/4 po de hauteur 17 3/8 po de profondeur	41 po de largeur 46 5/8 po de hauteur 22 3/8 po de profondeur	47 po de largeur 46 5/8 po de hauteur 22 3/8 po de profondeur	Modèle à deux faces : 44 po de largeur 40 3/8 po de hauteur 23 3/4 po de profondeur	Modèle en péninsule : 44 po de largeur 40 3/8 po de hauteur 23 3/4 po de profondeur	Modèle en coin : 44 po de largeur 40 3/8 po de hauteur 23 3/4 po de profondeur
34 3/8 po de largeur 38 7/8 po de hauteur 15 7/8 po de profondeur	37 7/8 po de largeur 41 3/4 po de hauteur 17 1/8 po de profondeur	41 7/8 po de largeur 41 3/4 po de hauteur 17 1/8 po de profondeur	42 1/8 po de largeur 46 1/2 po de hauteur 20 3/8 po de profondeur	48 1/8 po de largeur 46 1/2 po de hauteur 20 3/8 po de profondeur	Modèle à deux faces : 50 1/8 po de largeur 48 3/8 po de hauteur 23 po de profondeur	Modèle en péninsule : 46 5/8 po de largeur 48 3/8 po de hauteur 23 po de profondeur	Modèle en coin : 46 5/8 po de largeur 48 3/8 po de hauteur 23 po de profondeur
Offertes en option			Offertes en option		Offertes en option		
Offertes en option			Offertes en option		Offertes en option		
Disponible			Disponible		Disponible		



## DIMENSIONS DES CAISSONS

PRODUITS	CONTOUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	OUVERTURE AJUST. MAX.	OUVERTURE AJUST. MIN.	PROF. FOYER MAX.
<b>MANTEAUX DE CAISSON MURAL STANDARDS</b>													
BDV400	WSHGC32	57 3/4 po	21 po	49 3/4 po	18 po	39 1/4 po	37 3/4 po	35 7/8 po	52 1/4 po	5 po	—	—	—
BDV500	WSHGC36	61 1/2 po	22 1/4 po	49 3/4 po	19 3/4 po	43 1/4 po	41 3/4 po	35 7/8 po	56 1/4 po	5 po	—	—	—
<b>MANTEAUX DE CAISSON DE COIN STANDARDS</b>													
BDV400	CSHGC32	62 po	43 7/8 po	35 5/8 po	49 3/4 po	39 1/4 po	37 3/4 po	35 7/8 po	57 1/4 po	5 po	—	—	—
BDV500	CSHGC36	67 1/2 po	47 3/4 po	39 1/8 po	49 3/4 po	43 1/4 po	41 3/4 po	35 7/8 po	63 po	5 po	—	—	—
<b>CAISSON BARRINGTON</b>													
BDV300, CDV33	BWC400	61 5/16 po	18 1/4 po	50 3/4 po	34 3/8 po	5 po	47 5/8 po	30 po	—	—	35 1/2 po de largeur 32 3/4 po de hauteur	32 po de largeur 29 po de hauteur	14 po
CDV36, CDV42	BWC500	67 1/2 po	22 1/4 po	55 po	—	—	—	—	—	—	42 po de largeur 37 3/8 po de hauteur	36 po de largeur 33 po de hauteur	18 po
PFLDV	BPWC500	48 po	26 po	7 1/8 po	5 po	34 3/8 po	47 5/8 po	30 po	—	—	—	—	—

La couleur orange indique une amélioration par rapport au modèle précédent.

\*Pour les modèles au gaz naturel.

Tous les foyers au gaz à ventilation directe de Majestic présentés dans ce catalogue ont reçu la certification CSA pour leur conception et sont disponibles soit en une configuration au gaz naturel ou au propane liquide. Le modèle Tribute n'est offert qu'avec une alimentation au gaz naturel, mais un ensemble de conversion au PL est offert.

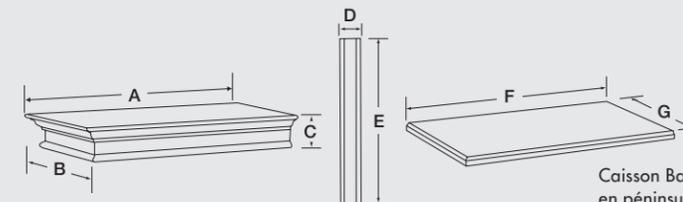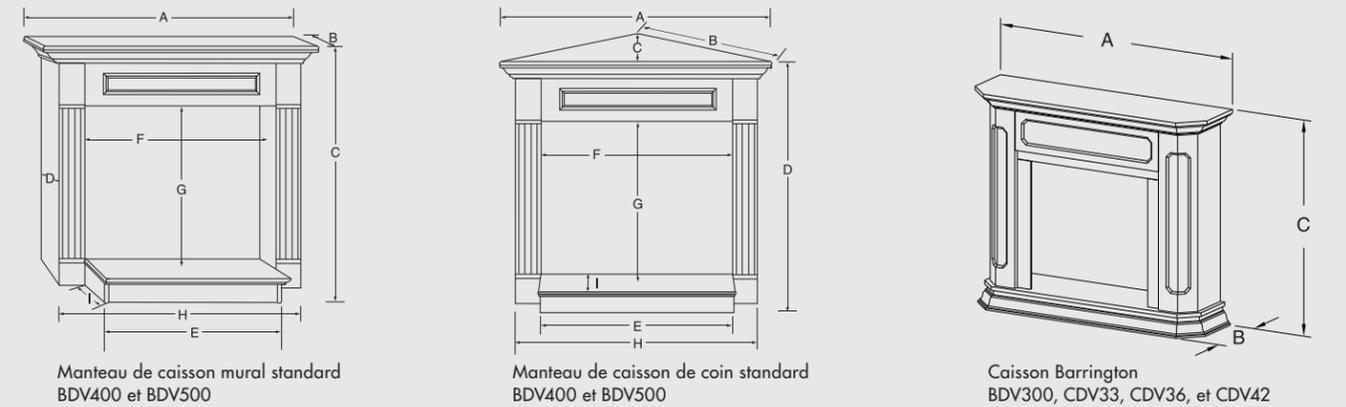

Caisson Barrington en option (BPWC500) pour modèle en péninsule Arlington (PFLDV) Voir le caisson à la page 13.

# LA COMMODITÉ ULTIME À PORTÉE DE MAIN

Nos foyers au gaz à évacuation directe offrent  
deux systèmes **Exclusive Signature Command**<sup>MC</sup>.

Découvrez le niveau de contrôle qui vous convient!

## Système Signature Command<sup>MC</sup>

Un adaptateur C.A. est inclus. Toutefois, contrairement aux systèmes de nos concurrents qui requièrent une alimentation C.A. pour leur fonctionnement, le système Signature Command<sup>MC</sup> peut être installé même là où aucune alimentation n'est possible. Il est plus facile que jamais de profiter d'un bon feu!

### Caractéristiques :

- MARCHE/ARRÊT de l'ajustement variable de hauteur de flamme (3 niveaux)
- Mise en route automatique ininterrompue du bloc-pile auxiliaire lors des pannes électriques
- Option de sélection du pilote : choix de pilote fixe de climat froid ou du pilote intermittent efficace énergiquement
- La fonction d'arrêt mémoire se souvient de votre réglage préféré la prochaine fois que vous allumez le foyer
- Indicateurs lumineux pratiques affichant le code diagnostic
- Récepteur de télécommande intégré pour pouvoir facilement ajouter une télécommande

## Système Total Signature Command<sup>MC</sup>

Profitez de la commodité d'un système technologiquement avancé et d'un système de contrôle de foyer écoénergétique!

### Caractéristiques :

Toutes les caractéristiques comprises avec le système Signature Command<sup>MC</sup>

### PLUS :

- Thermostat Smart Mode<sup>MD</sup> pour une efficacité énergétique accrue. Il ajuste automatiquement la hauteur de flamme et la ventilation pour maintenir la température désirée en utilisant uniquement l'énergie dont il a besoin pour aider à économiser sur les coûts de carburant.
- Télécommande à écran tactile à fonctions complètes TSFSC
- Fonction d'arrêt du brûleur arrière pour une réduction de la production de chaleur pouvant aller jusqu'à 70 % pour l'ambiance lorsque la chaleur n'est pas nécessaire (uniquement sur certains modèles de foyers)
- Modèle accessoire en C.A. pour davantage de fonctions de contrôle, comme l'éclairage domestique, la fonction de fontaine et plus encore!

Les télécommandes et les thermostats sont offerts pour tous les modèles afin d'offrir davantage de commodité.



Télécommande de MARCHE/ARRÊT manuelle à écran tactile. Une télécommande à écran tactile accompagne les modèles Total Signature Command<sup>MC</sup> standards.



Télécommande de MARCHE/ARRÊT du thermostat avec trois réglages de hauteur de la flamme et trois vitesses de ventilateur avec récepteur.




Thermostat mural programmable sans fil avec récepteur.



LOVE AT FIRST LIGHT

149 Cleveland Drive, Paris, Kentucky 40361  
monessenhearth.com

— Votre dépositaire Monessen : —

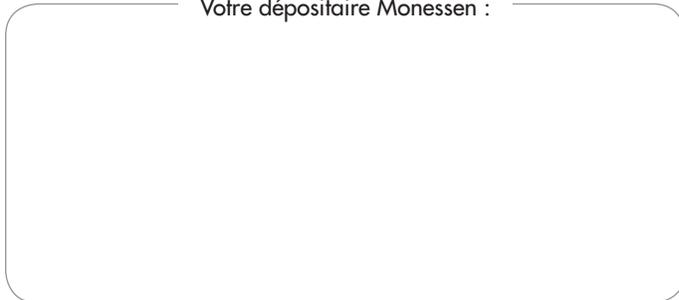

Avertissement : La vitre chaude provoque des brûlures. Ne pas toucher à la vitre avant qu'elle ne refroidisse. Ne jamais permettre aux enfants de toucher à la vitre.

Pour éviter toute blessure personnelle ou tout dommage matériel, le produit décrit dans cette brochure doit être installé, opéré et entretenu en stricte conformité avec les directives de l'emballage et tous les codes du bâtiment et de prévention des incendies en vigueur. Communiquez avec les responsables des bâtiments et des incendies locaux relativement aux exigences en matière de restrictions et d'inspection de l'installation. Toutes les photographies et tous les dessins de la brochure sont à des fins illustratives seulement. Ils ne sont pas conçus pour remplacer les directives contenues dans l'emballage de l'appareil et ne devraient pas être utilisés à cette fin. L'apparence et les spécifications du produit sont sujettes à changer sans préavis.  
©2012 Monessen 11264\_1012

Pour de plus amples informations concernant les produits MHSC et Monessen efficaces et écologiques, veuillez visiter le site [www.monessenhearth.com](http://www.monessenhearth.com)

MON1212FR Ver.01