

OXFORD

POÊLE À GAZ À ÉVACUATION DIRECTE



UN STYLE CLASSIQUE. DES PERFORMANCES FIABLES.

POÊLE À GAZ À ÉVACUATION DIRECTE OXFORD

Le poêle à gaz à évacuation directe Oxford allie la beauté et la durabilité d'un poêle à bois en fonte avec une installation flexible et la commodité du gaz. La fabrication en fonte robuste comprend un système de brûleur en céramique rayonnant et une grande zone de vision vitrée pour un plaisir maximum. Apportez de la chaleur à n'importe quelle pièce de votre maison grâce à Oxford.

Aire de visualisation maximale

La conception simple et épurée comprend une zone de visualisation du feu, grande et dégagée.

Deux poêles disponibles

- Oxford DV : Poêle à gaz à évacuation directe avec allumage par veilleuse permanente
 - Pas de raccordement électrique nécessaire avec l'allumage par veilleuse permanente
- Oxford DV IPI : Poêle à gaz à évacuation directe avec système d'allumage IntelliFire®
 - Économise de l'énergie grâce à la veilleuse sur demande

Caractéristiques supplémentaires


- Finition noire classique
- Jeu de bûches fendues en chêne naturel et brûleur en céramique pour un lit de braises vives comme un vrai feu de cheminée
- Ensemble de conversion au propane liquide compris
- Chaleur sur 65 à 111 m² (700 à 1 200 pi²) avec 20 000 à 28 000 BTU, en fonction du climat et de l'efficacité énergétique de la maison

Accessoires facultatifs

- Prenez votre confort en main, grâce aux divers choix de télécommande :
 - Pour une utilisation avec l'allumage par veilleuse permanente :
 - » Télécommande marche/arrêt
 - » Télécommande de thermostat
 - » Télécommande de thermostat à écran tactile
 - Pour une utilisation avec l'allumage IntelliFire :
 - » Télécommande Smart Stat
- Ensemble ventilateur à vitesse variable distribuant mieux la chaleur dans votre espace


SPÉCIFICATIONS

Entrée maximale en BTU/h	20 000-28 000 (GN) / 19 000-28 000 (GPL)
Capacité de chauffage	65 à 111 m ² (700 à 1 200 pi ²)
Taille de la vitre	48,26 x 42,8 cm (19 x 16-7/8 po)
Energuide CSA P.4.1-15	58 %
Rendements du service permanent aux États-Unis	81 %
Rendements AFUE aux États-Unis	71 %
Poids réel	91,6 kg (202 lb)
Taille du conduit	16,8 cm (6-5/8 po)
Évacuation des gaz	Par le haut

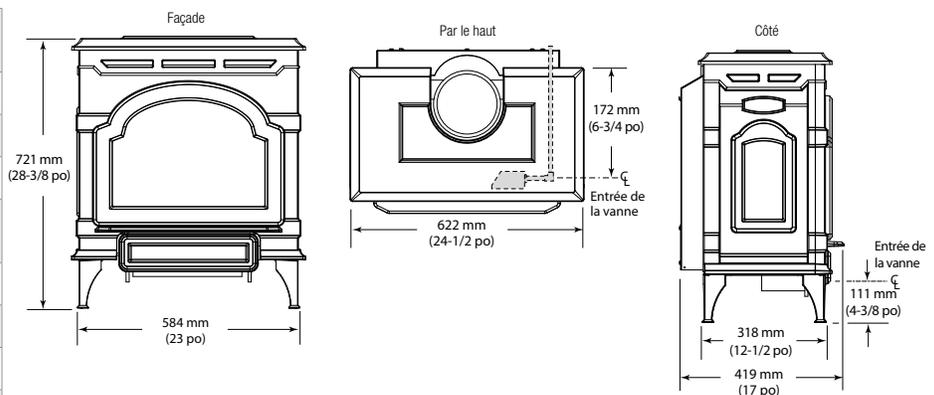

INSTALLATION : EXIGENCES NORMALES DE DÉGAGEMENT

(A) PAR RAPPORT AU PLAFOND	115,6 cm (45-1/2 po)
(B) PAR RAPPORT AU MUR LATÉRAL	10,1 cm (4 po)
(C) PAR RAPPORT AU MUR ARRIÈRE	10,1 cm (4 po)
(D) PROFONDEUR MAX. DE L'ALCÔVE	121,9 cm (48 po)
(E) PAR RAPPORT AU COIN DU MUR LATÉRAL	10,1 cm (4 po)

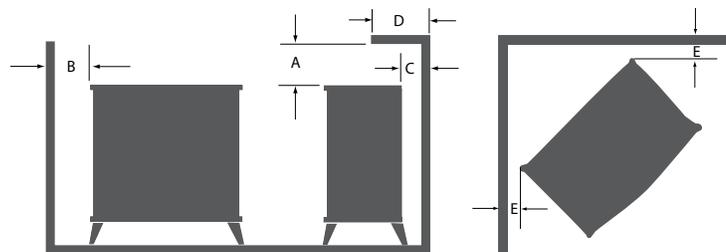


Garantie à vie limitée

Chef de file de son industrie, Hearth & Home Technologies® offre une garantie à vie limitée pour les éléments les plus importants : la boîte à feu et l'échangeur de chaleur.

Le verre du foyer et les autres surfaces deviennent extrêmement CHAUDS et peuvent causer de graves brûlures si on les touche. Ne retirez pas le pare-étincelles protecteur de sécurité de l'avant du verre. Gardez toujours une distance de sécurité.

Pour éviter les blessures corporelles ou les dommages matériels, le produit décrit dans la présente brochure doit être installé, utilisé et entretenu en stricte conformité avec les instructions fournies avec le produit et toutes les lois relatives au bâtiment et les codes sur l'incendie. Contactez les autorités locales du bâtiment ou le service de prévention d'incendie au sujet des exigences et restrictions en matière d'inspection de l'installation. Chaque photographie et dessin de la présente brochure ne sont qu'à des fins d'illustration et ne sont pas conçus pour, ni ne devraient être utilisés en guise de substitut aux instructions fournies avec l'unité. L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis. ©2020 Hearth & Home Technologies



Votre concessionnaire