

- Présente un intérieur au verre illuminé par l'éclairage DEL
- Personnalisez l'intérieur avec des options de panneaux Black Glass réfléchissants, de bûches Driftwood, de pierres naturelles et de couche de combustible en verre
- Les systèmes optionnels de distribution de la chaleur dirigent la chaleur vers plus de pièces de la maison.
- Offert en un côté sur les modèles de 914, 1219, 1524 ou 1828 mm (36, 48, 60 ou 72 po)
- Offert en 2 côtés sur les modèles de 914 ou 1219 mm (36 ou 48 po)

Coup d'oeil sur Echelon II

La série exclusive des foyers au gaz Echelon II offre un endroit où relaxer et profiter de la vie. Des flammes actives et des options d'intérieurs procurent un style unique à ce foyer contemporain. Perdez-vous dans son feu et la brillance du verre illuminé par l'éclairage.

Série echelon II à évacuation directe Foyer au gaz

Châssis - Echelon II 1219 mm (48 po) à deux côtés avec façade Clean Face Frame de couleur Charcoal
 Couverture - Echelon II 1828 mm (72 po) avec façade Clean Face Frame en Black et un intérieur Black Glass réfléchissant




Système d'allumage Intellifire™ Plus Un système avancé d'allumage par veilleuse intermittente avec mémoire des réglages. IPI Plus surveille constamment l'allumage, assure un fonctionnement sécuritaire et fait épargner jusqu'à 10 \$/mois sur les coûts en énergie.

Technologie d'évacuation directe Les foyers utilisant la technologie d'évacuation directe éliminent de votre espace 100 % des gaz de combustion et des odeurs. Ces foyers scellés offrent une chaleur optimale.

SPÉCIFICATIONS DE ECHELON II

MODÈLE	LARGEUR AVANT (A)		HAUTEUR (B)		PROFONDEUR (C)		LARGEUR ARRIÈRE (D)		AIRE DE VISUALISATION (E X F)	ENTRÉE EN BTU/H
	RÉEL	CHARPENTE	RÉEL	CHARPENTE	RÉEL	CHARPENTE	RÉEL	CHARPENTE		
ECHSEL36IN	1173 mm (46-3/16 po)	1226 mm (48-1/4 po)	1060 mm (41-3/4 po)	1067 mm (42 po)	435 mm (17-1/8 po)	464 mm (18-1/4 po)	1173 mm (46-3/16 po)	1226 mm (48-1/4 po)	902 x 318 mm (35-1/2 x 12-1/2 po)	30 000 (GN) / 27 000 (GPL)
ECHSEL48IN	1473 mm (58 po)	1530 mm (60-1/4 po)	1060 mm (41-3/4 po)	1067 mm (42 po)	435 mm (17-1/8 po)	464 mm (18-1/4 po)	1473 mm (58 po)	1530 mm (60-1/4 po)	1207 x 318 mm (47-1/2 x 12-1/2 po)	40 000 (GN) / 34 000 (GPL)
ECHSEL60IN	1778 mm (70 po)	1835 mm (72-1/4 po)	1213 mm (47-3/4 po)	1219 mm (48 po)	435 mm (17-1/8 po)	464 mm (18-1/4 po)	1778 mm (70 po)	1835 mm (72-1/4 po)	1511 x 318 mm (59-1/2 x 12-1/2 po)	50 000 (GN) / 37 500 (GPL)
ECHSEL72IN	2083 mm (82 po)	2140 mm (84-1/4 po)	1213 mm (47-3/4 po)	1219 mm (48 po)	435 mm (17-1/8 po)	464 mm (18-1/4 po)	2083 mm (82 po)	2140 mm (84-1/4 po)	1816 x 318 mm (71-1/2 x 12-1/2 po)	58 000 (GN) / 45 000 (GPL)
ECHSEL36STIN	1173 mm (46-3/16 po)	1226 mm (48-1/4 po)	1060 mm (41-3/4 po)	1067 mm (42 po)	435 mm (17-1/8 po)	432 mm (17 po)	1173 mm (46-3/16 po)	1226 mm (48-1/4 po)	902 x 318 mm (35-1/2 x 12-1/2 po)	30 000 (GN) / 27 000 (GPL)
ECHSEL48STIN	1473 mm (58 po)	1530 mm (60-1/4 po)	1060 mm (41-3/4 po)	1067 mm (42 po)	435 mm (17-1/8 po)	432 mm (17 po)	1473 mm (58 po)	1530 mm (60-1/4 po)	1207 x 318 mm (47-1/2 x 12-1/2 po)	40 000 (GN) / 34 000 (GPL)

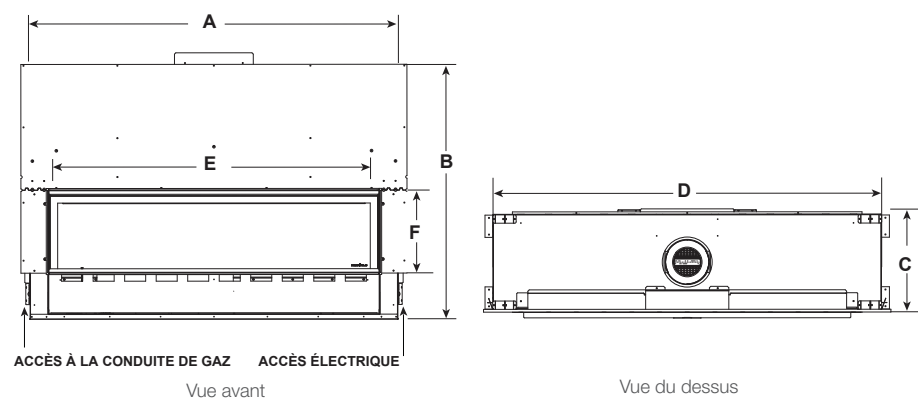

Rendements aux États-Unis

Service permanent Alors que la plupart des propriétaires résidentiels utilisent leur foyer pendant une période prolongée, pendant qu'ils se trouvent dans la pièce, le service permanent mesure comment votre foyer convertit le combustible en chaleur, une fois qu'il est réchauffé et fonctionne en « service permanent ».

AFUE La classification AFUE est plus généralement utilisée avec les appareils, comme votre fournaise, passant continuellement de la marche à l'arrêt pour maintenir une température constante.

Rendements au Canada

EnerGuide (CSA P.4.1-02) L'EnerGuide est la marque officielle du gouvernement du Canada associée à l'étiquetage et la classification de la consommation d'énergie ou le rendement énergétique de produits spécifiques.

MODÈLE	Service permanent	AFUE	EnerGuide (CSA P.4.1-02)
Echelon II 36	46 % (GN)	44,6 % (GN)	47,7 % (GN)
Echelon II ST 36	56,8 % (GN)	55 % (GN)	56,5 % (GN)
Echelon II 48	58,7 % (GN)	56,9 % (GN)	57,4 % (GN)
Echelon II ST 48	56,8 % (GN)	55 % (GN)	56,5 % (GN)
Echelon II 60	63 % (GN)	61 % (GN)	61,2 % (GN)
Echelon II 72	66,5 % (GN)	64,4 % (GN)	64,8 % (GN)


Votre détaillant Majestic :



Pour en apprendre davantage sur le rendement de Majestic et les produits écologiques, visitez le majesticproducts.com.

Garantie à vie limitée¹

Le plus sérieux de son industrie, Majestic offre une garantie à vie limitée sur les produits au gaz sous les plus importants aspects, soit la boîte à feu et l'échangeur de chaleur.



1 : Pour les détails complets de la garantie, allez au majesticproducts.com. Les renseignements fournis dans le présent document sont destinés à la planification et peuvent être modifiés. Consultez le manuel d'installation pour l'installation exacte. L'appareil véritable du produit peut différer des images du produit. Les surfaces du foyer, du poêle et du foyer encastré deviennent extrêmement CHAUDS et peuvent causer de graves brûlures si on les touche. Conservez une distance sécuritaire. Pour en savoir plus, visitez le www.majesticproducts.com. © 2016 Hearth & Home® Technologies

SÉRIE ECHELON II

Foyers au gaz à évacuation directe



Rendez votre demeure plus confortable.

Déplacez la chaleur là où elle est requise


Technologie Heat-Zone™

Tire la chaleur de votre foyer et la redirige vers une autre pièce de votre demeure. Redirigez jusqu'à 50 % de la chaleur, tout en réduisant la température du mur au-dessus du foyer.



Technologie Heat Duct

Dispersez la chaleur de votre foyer au reste de votre demeure, par le réseau de gaines. Redirigez jusqu'à 50 % de la chaleur, tout en réduisant la température du mur au-dessus du foyer.

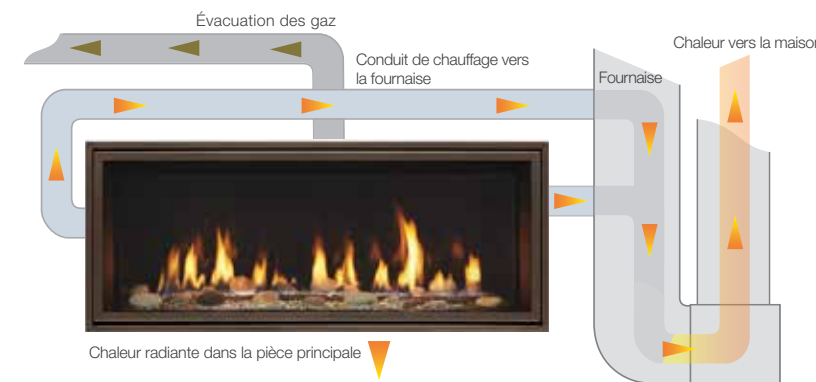

S'installe pratiquement partout

Technologie d'évent mécanisé

Les foyers ne sont pas condamnés uniquement aux murs extérieurs. Un accessoire à ventilateur et une évacuation mince peut zigzaguer à travers toute la maison – vers le haut, le bas, par-dessus ou par-dessous – rendant possible l'installation d'un foyer au gaz, presque partout.



Echelon II 1524 mm (60 po) montré avec façade Picture Frame de couleur Charcoal, une couche de combustible Bronze en verre, des bûches Driftwood et un intérieur Black Glass réfléchissant

Prenez votre confort en main

Télécommande IntelliFire™ Plus RC300 (régulière)



Conçue pour commander à distance votre foyer, avec un grand écran ACL et une navigation simplifiée pour offrir un fonctionnement facile. La RC300 peut être déposée sur la station d'accueil murale pour imiter un thermostat, ou utilisée comme télécommande.

Caractéristiques :

- Activation de la veilleuse
- Protection à pile automatique
- Cinq hauteurs de flammes
- Verrouillage de sécurité pour enfants
- Deux fonctions auxiliaires supplémentaires
- Station d'accueil murale
- Mode minuterie
- Mode thermostat
- Affichage de la température de la pièce
- Marche/arrêt

Personnalisez votre foyer

Choisissez vos panneaux intérieurs



Panneaux Black Glass réfléchissants

Choisissez vos éléments d'apparence



Bûches Driftwood



Ensemble de pierres naturelles



Bronze (régulier)



Diamond



Onyx




Sapphire

Choisissez votre façade et le fini



Façade Clean Face Trim (offerte en Black, Bronze et Pewter)




Black



Bronze



Façade Picture Frame (offerte en Charcoal et Pewter pour les modèles 914, 1219 et 1524 mm (36, 48 et 60 po))



Charcoal



Pewter